

## ガス工事の参考見積額（標準モデル）

工事1件あたり 174,010円（税込）

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。（標準モデルの詳細は下記をご覧ください）

※上記参考見積額は、消費税率10%適用時の金額です。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。

※ガス工事の実施に当たっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合など

実際にお客さまにご提示する見積金額は、上記参考見積額とは異なることがあります。

### 標準モデル


- ・新築の戸建木造住宅
- ・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
  - a. 24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒給湯3.71m<sup>3</sup>/h、風呂0.92m<sup>3</sup>/h】
  - b. ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒バーナA0.35m<sup>3</sup>/h、バーナB0.35m<sup>3</sup>/h】
- ・ガスメーターまでは、ポリエチレン管（PE管）（延長9m）
- ・ガスメーター以降は、フレキシ管の露出配管 \*1、\*2、\*4
- ・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓 \*3）
- ・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

見積条件での アスタリスクと 考え方の表記について

- \*1 新築の戸建木造住宅の配管標準仕様として フレキシ管を採用していない事業者は、各社の標準仕様とする。
- \*2 フレキシ管にて床下を配管する場合は、基礎の形状を考慮せず、最短ルートで配管できるものとする。
- \*3 機器接続ガス栓が標準仕様でない事業者は、各社の標準仕様とする。

### 標準モデルから弊社仕様に変更した点

- \*4 ガスメーター以降は、フレキシ管の露出配管ではなく、フレキシ管等での床下配管

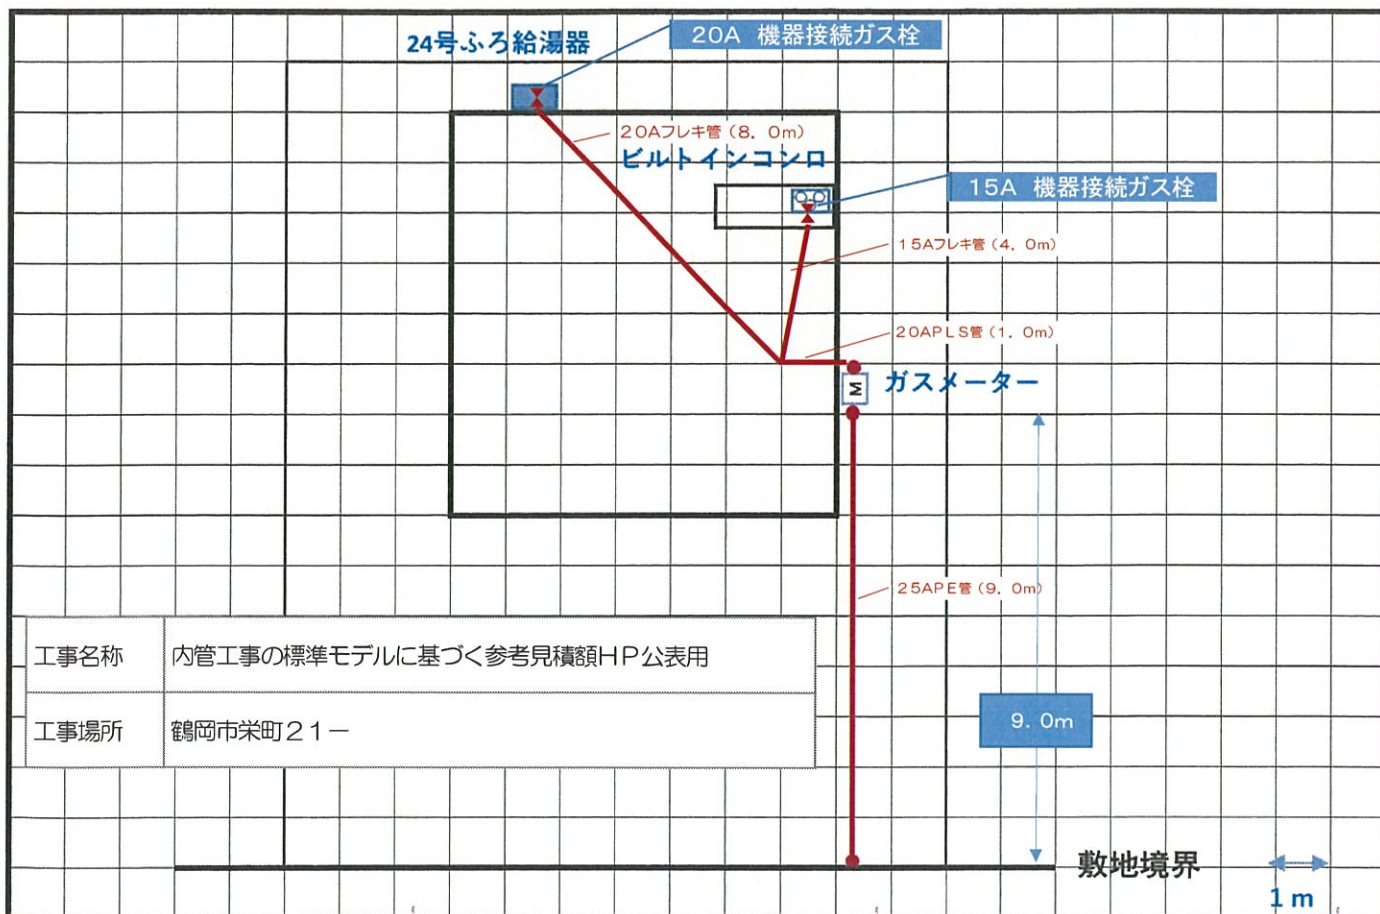



# 内 訳 書

物件 No 201901

工事 No

工事名称 内管工事の標準モデルに基づく参考見積額HP公表用

(page : 1)

品 目	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
<ガス工事代>					
新設・増設 非埋設：PLS-F管25A	4.00	m	5,918	23,672	
新設・増設 非埋設：PLS管20A	1.00	m	4,268	4,268	
新設・増設 非埋設：フレキ管20A	8.00	m	4,708	37,664	
新設・増設 非埋設：フレキ管15A	4.00	m	3,520	14,080	
新設・増設 埋設：PE管25A	9.00	m	4,290	38,610	
新設・増設 メーター廻りユニット（1P）	1.00	ヶ	8,910	8,910	
新設・増設 機器接続ガス栓20A（フレキ管用）	1.00	ヶ	7,920	7,920	
新設・増設 機器接続ガス栓15A（フレキ管用）	1.00	ヶ	6,435	6,435	
新設・増設 検圧プラグ15A	1.00	ヶ	2,860	2,860	
ガスメーター：新設・増新設・増設 6号以下	1.00	台	2,068	2,068	
付帯 管固定ステン金具25A（材料込み）	2.00	ヶ	1,650	3,300	
付帯 管固定金具～20A（材料込み）	6.00	ヶ	770	4,620	
付帯 ロケーティングワイヤー（材料込み）	9.00	m	176	1,584	
付帯 検査費用（新設）	1.00	件	2,200	2,200	
諸経費	1.00	式	15,819	15,819	
小 計				174,010	
ガス工事費合計				174,010	
（内消費税）				(15,819)	
御見積合計				174,010	
（内消費税）				(15,819)	
以下余白					